


UTHERM Sarking L Plus

Isolatieplaat voor
hellend dak met
geïntegreerde
onderdakfolie

Utherm Sarking L Plus is een PIR isolatieplaat voor het hellend dak. Deze plaat is aan beide zijden bekleed met een meerlaags gasdicht laminaat en aan de buitenzijde voorzien met een op de plaat verkleefde waterkerende dampopen onderdakfolie. De handige overlapstroken zorgen voor een eenvoudige plaatsing.

Isolatie	PIR (Polyisocyanuraat) Gedeclareerde lambdawaarde (λ_D) 0,022 W/(m.K)
Bekleding	Meerlaags gasdicht laminaat Afwerking : waterkerende, dampopen onderdakfolie met overlapp
Afmetingen	2400 x 1200 mm
Randafwerking	Tand- & groefverbinding aan de 4 zijden

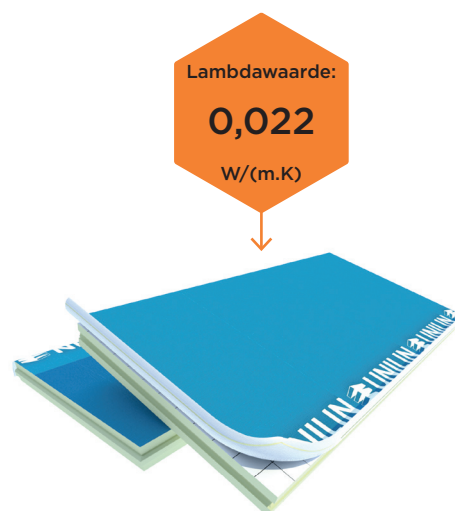

Dikte [mm]	R _{D ISOL} waarde [m ² K/W] CE	EAN code	Platen per pak	m ² per pak	Pakken per pallet	Platen per pallet	m ² per pallet	m ² volle vracht	In stock / op aanvraag
Sarking L Plus TG: 2400 x 1200 mm									
60	2,70	5414399038554	6	17,28	6	36	103,68	1140,48	In stock
80	3,60	5414399028951	4	11,52	7	28	80,64	887,04	In stock
100	4,50	5414399009356	3	8,64	8	24	69,12	760,32	In stock
120	5,45	5414399041028	3	8,64	7	21	60,48	665,28	In stock
140	6,35	5414399040922	3	8,64	6	18	51,84	570,24	In stock
160	7,25	5414399041103	2	5,76	7	14	40,32	443,52	In stock
180	8,15	5414399019553	2	5,76	7	14	40,32	443,52	vanaf 1000 m ²
200	9,05	5414399053403	2	5,76	6	12	34,56	380,16	vanaf 1000 m ²

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Gedeclareerde warmtegeleidingscoëfficiënt: λ_D (PIR schuim) volgens EN13165:2012+A2:2016	0,022 W/(m.K)
Drukweerstand bij 10% vervorming volgens EN826 (PIR schuim)	≥ 150 kPa
Loodrechte treksterkte volgens EN1607 (PIR schuim)	TR80 ≥ 80 kPa
Dimensionele stabiliteit (PIR schuim)	
48h, 70°C, 90%RH	DS(70,90)3: $\Delta\epsilon_{l,b} \leq 2\%$ / $\Delta\epsilon_d \leq 6\%$
48h, -20°C	DS(-20,-)1: $\Delta\epsilon_{l,b} \leq 1\%$ / $\Delta\epsilon_d \leq 2\%$
Vervorming onder druk en temperatuur (PIR schuim)	DLT(2)5 $\leq 5\%$
Diktetolerantie volgens EN823 (PIR schuim)	T2
Dichtheid (PIR schuim)	± 30 kg/m ³
Dampdiffusieweerstandsgetal (schuim): μ (PIR schuim)	50-100
Brandreactieklasse volgens EN13501-1 (PIR schuim)	F
Waterabsorptie lange termijn (PIR schuim)	WL(T)2 < 2%



Attesten	
ATG	ATG H900
CE	λ 0,022 W/(m.K)
DOP	Utherm Sarking L Plus v3
EPD	B-EPD n° 21-0009-004-00-00-EN
ISO 14001	ISO 14001:2015

NL-BE-2026-03-25

Voor een correcte toepassing van dit product is het belangrijk om de verwerkingsvoorschriften vooraf te raadplegen.

Bij vragen: neem contact op via technical.servicesinsulation@unilin.com.

Unilin Insulation - Waregemstraat 112 - 8792 Desselgem - Belgium

T +32 56 73 50 91 - F +32 56 73 50 90 - E info.insulation@unilin.com - W www.unilininsulation.com

H.R Kortrijk 87153 - BTW BE 0405 414 072