

SOLID JOHN FASTENER

Maak kennis met de Solid John Fastener. Hij is ontworpen voor de toepassing van Solid John ROOF 15 & 21 mm op de dakopstand van platte daken.



BUITENGEWOON PERFORMANT

- Platte kop om perforatie in dakdichting te vermijden.
- 60mm voor standaardtoepassing
120mm voor dikkere constructies (bv. sandwichpaneel,...)
- Staal met Ruspertcoating

TOEPASSINGEN


Met de Solid John Fastener bevestig je gemakkelijk onze garantiebetonplex op het cellenbeton in de dakopstand.

VERPAKKING

500 stuks per doos (60mm) | 300 stuks per doos (120mm)

TECHNISCHE GEGEVENS - 60MM VERSIE


Materiaal.....staal met ruspertcoating
Lengte(L).....60mm
Soort kop.....Torx 25
Diameter(D)8mm
Zelftappend.....ja

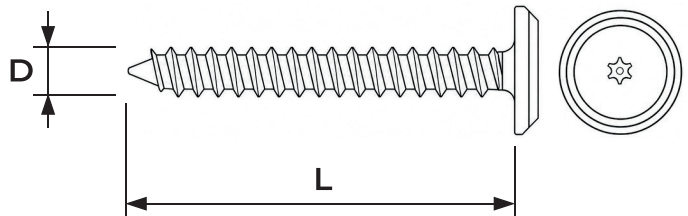

EAN 8720892950109 (60mm)

TECHNISCHE GEGEVENS - 120MM VERSIE

Materiaal.....staal met ruspertcoating
Lengte(L).....120mm
Soort kop.....Torx 25
Diameter(D)8mm
Zelftappend.....ja

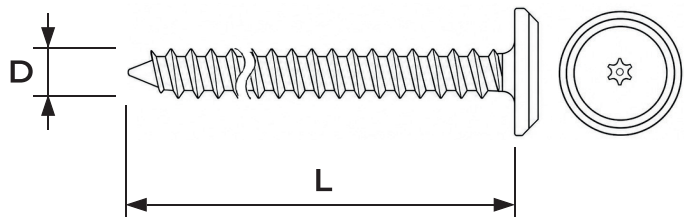

EAN 8720892950116 (120mm)



SOLID JOHN

Slabbaardstraat-Zuid 51
B-8870 Izegem

Tel. + 32 51 56 60 56
E-mail: info@solidjohn.be

