

Procover est un écran de sous-toiture et façade à quatre couches, étanche au vent et perméable à la vapeur, composé de deux couches de polypropylène avec un film microporeux fonctionnel et en renfort entre les deux. L'Écran a des bandes adhésives intégrées et, grâce à sa couleur noir, convient aussi bien pour toitures que pour bardages de façade à joints fermés.

Application

Procover est utilisé comme sous-toiture étanche au intempéries et au vent et pour bardages de façade à joints fermés.

Avantages

- ✓ Très résistant
- ✓ Bande adhésive intégrée
- ✓ Imperméable à l'eau/à la pluie
- ✓ Ouvert à la vapeur
- ✓ Coupe-vent
- ✓ Résistance élevée à la traction et à l'allongement à la rupture
- ✓ Peut être appliqué directement sur les panneaux et la laine minérale
- ✓ Toit et façade à joints fermés

Description	Largeur	Longueur	Code article	Quantité	Poids
ProCover	1,50 m	50 m	TPROCOV1550	25 rouleaux / palette	15 kg



Pour façade



Pour toiture



Sur surfaces rigides



Sur surfaces souples



Imperméable à l'eau



Maximum 2 mois résistant aux UV



Ouvert à la vapeur



Résistant jusqu'à 80°

Spécifications du produit

Durée d'exposition aux UV
2 mois

Résistance à la température
-40°C / +80°C

Résistance relative à l'humidité
Sd 0,025 m


Résistance à la déchirure du clou longueur initiale
500 N

Résistance à la déchirure du clou, initiale transversale
450 N

Résistance initiale à la traction dans le sens longitudinal
500 N / 50 mm

Résistance initiale à la traction direction transversale
470 N / 50 mm

Allongement à la rupture dans le sens longitudinal
>65 %

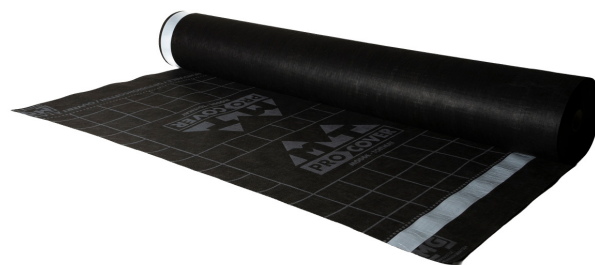

Poids
200 gr / m²

Étanchéité
W1

Classe feu
E

Allongement à la rupture dans le sens transversal
65 %